



Filterone

průmyslové filtry, filtrace & doplňky


Technický list: G3 FOK
Technical data sheet: G3 FOK



Filtrační médium: Filter media composition:	Skelná vata Glass fibre
Materiál rámu: Frame material:	Kartón Punched cardboard
Max. pracovní teplota: Max. working temperature:	120°C
Max. pracovní R.H. : Max. working R.H.:	100%
Průměrná účinnost: Average efficiency:	81%
Klasifikace: Classification (EN 779:2012):	G3
Ohnivzdornost: Flame resistance:	F1-DIN.43438 F1-DIN.43438
Regenerace: Regeneration:	Ne No

Filter One CZ s.r.o.
Krnovská 233/133
747 07 Opava
Czech Republic

T: +420 553 654 295
F: +420 553 654 295
E: info@filterone.cz

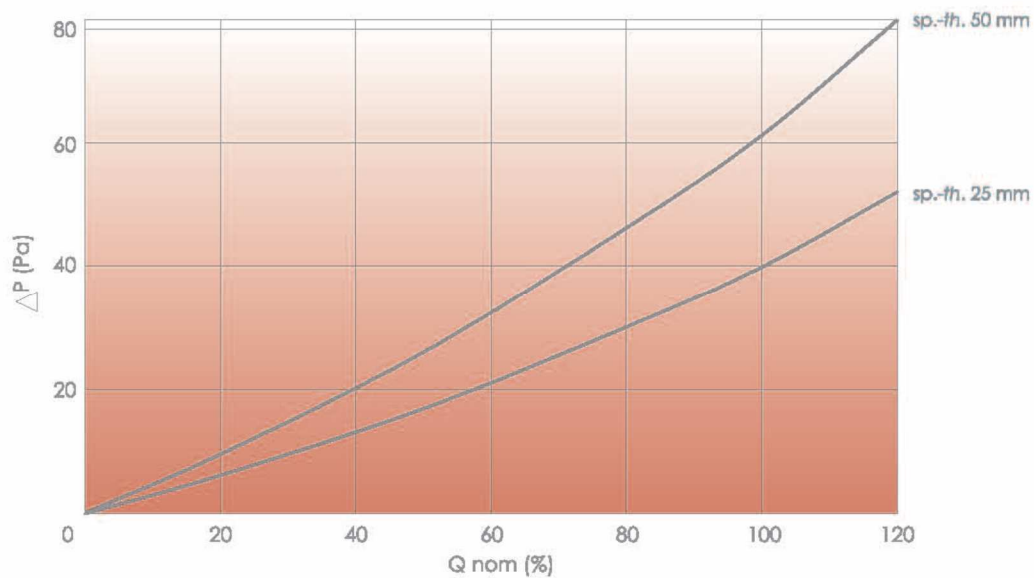

APLIKACE:

- *Kdekoli je zapotřebí jednoduchá výměna znečištěného filtru*
- *Předfiltrace a separace hrubých a jemnějších nečistot.*
- *Filtrace barevných mlh.*

APPLICATIONS:

- *Wherever an easy disposal of the depleted filter is required.*
- *Pre-filtration and separation of coarse and thinner particulates.*
- *“PAINT-STOP” effect.*

Filter One CZ s.r.o.
 Krnovská 233/133
 747 07 Opava
 Czech Republic

T: +420 553 654 295
 F: +420 553 654 295
 E: info@filterone.cz