



Filterone

průmyslové filtry, filtrace & doplňky


Technický list: G3 Z-line 30/G4 Z-line 40
Technical data sheet: G3 Z-line 30/G3 Z-line 40



Filtrační médium: Filter media composition:	polyester
Materiál rámu: Frame material:	Pozinkovaný plech Galvanized sheet
Max. pracovní teplota: Max. working temperature:	100°C
Max. pracovní R.H. : Max. working R.H.:	100%
Průměrná účinnost: Average efficiency:	89,8% - 90,8%
Klasifikace: Classification (EN 779:2012):	G3 G4
Ohnivzdornost: Flame resistance:	F1 – DIN.53438
Regenerace: Regeneration:	Ano yes

Filter One CZ s.r.o.
Krnovská 233/133
747 07 Opava
Czech Republic

T: +420 553 654 295
F: +420 553 654 295
E: info@filterone.cz

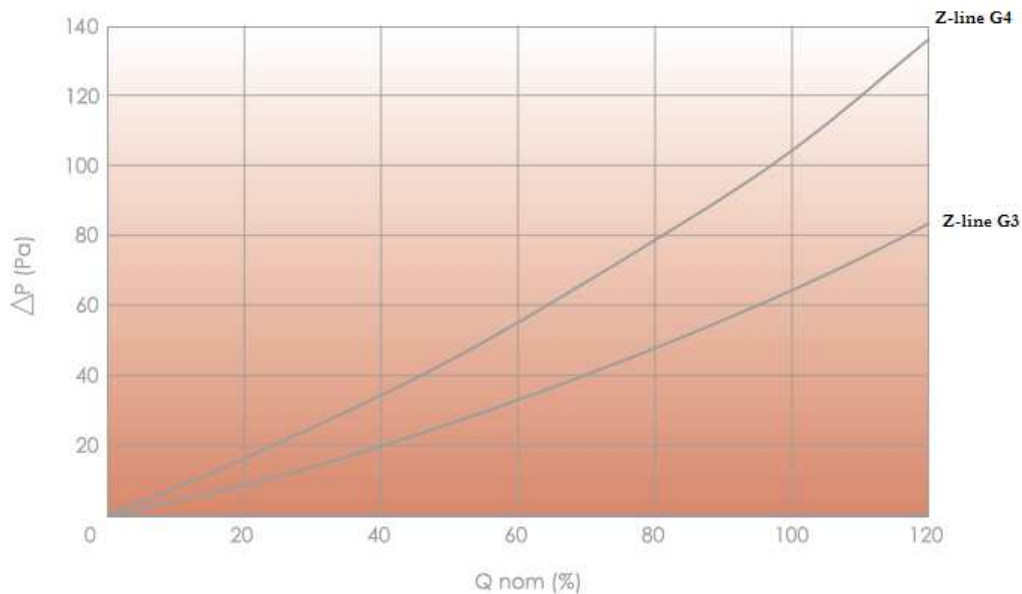

APLIKACE:

- **Ventilace v průmyslové a stavební klimatizované výrobě.**
- **Vzduchotechnické zařízení, filtrační stěny.**
- **Předfiltrace a separace hrubých a jemnějších částic.**
- **Předfiltry pro vysokou účinnost a absolutní filtry.**

APPLICATIONS:

- **Ventilation in industrial and civil conditioning plants.**
- **Air treatment plants, filtrační stěny.**
- **Pre-filtration and separation of coarse and thinner particulates.**
- **Pre-filters for high efficiency and absolute filters.**

Filter One CZ s.r.o.
 Krnovská 233/133
 747 07 Opava
 Czech Republic

T: +420 553 654 295
 F: +420 553 654 295
 E: info@filterone.cz