



Filterone

průmyslové filtry, filtrace & doplňky

Technický list: Kovový filtr Z-PP **Technical data sheet: Metal filter Z-PP**




Filtrační médium: Filter media composition:	Tkaný pozinkovaný drát Woven galvanized wire
Materiál rámu: Frame material:	Pozinkovaný plech Galvanized sheet
Max. pracovní teplota: Max. working temperature:	200°C
Max. pracovní R.H. : Max. working R.H.:	100%
Průměrná účinnost: Average efficiency:	75%
Klasifikace: Classification (EN 779:2012):	G2
Ohnivzdornost: Flame resistance:	Ohnivzdorný Fire proof
Regenerace: Regeneration:	Ano Yes

Filter One CZ s.r.o.
Krnovská 233/133
747 07 Opava
Czech Republic

T: +420 553 654 295
F: +420 553 654 295
E: info@filterone.cz

**POZINKOVANÝ KOV
GALVANIZED METAL**

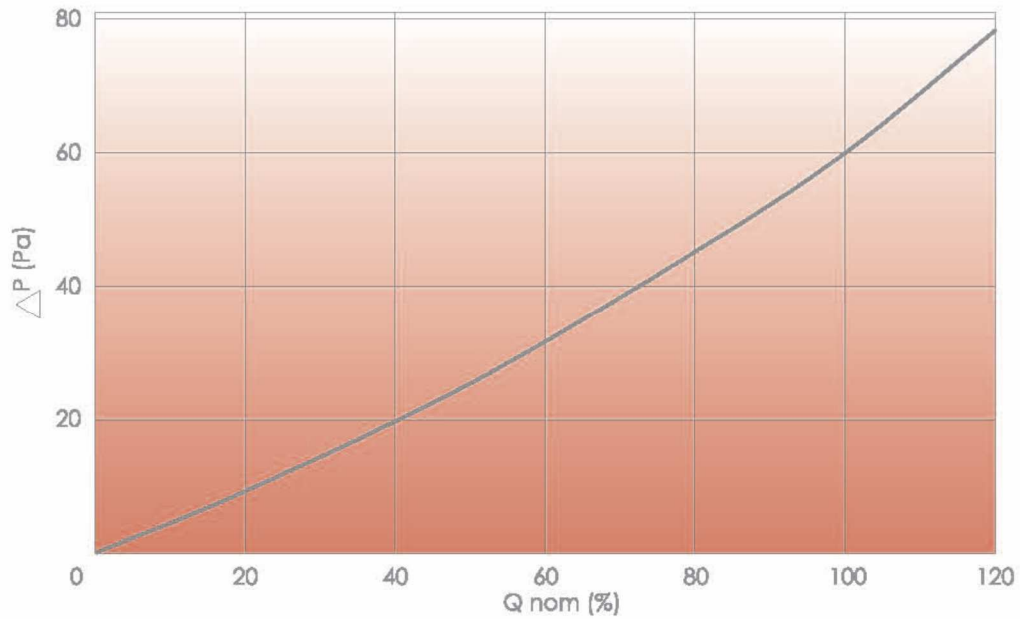

APLIKACE:

- *Filtrace vzduchu v prostředí s obzvláště agresivním ovzduším.*
- *Proti mastnotě a proti jiskřící filtrace, rozdělení olejové mlhy.*

APPLICATIONS:

- *Air filtration in environments with particularly aggressive atmospheres.*
- *Anti-grease and anti-sparkle filtration, oil fogs separation.*

Filter One CZ s.r.o.
Krnovská 233/133
747 07 Opava
Czech Republic

T: +420 553 654 295
F: +420 553 654 295
E: info@filterone.cz